


第33 二重殻タンクの漏えい検知設備の例

1 センサー（液体フロートセンサー）により危険物等の漏えいを検知するもの

フロートが液体の比重差により浮上し、スイッチが入る。検知管の底部に設置する。

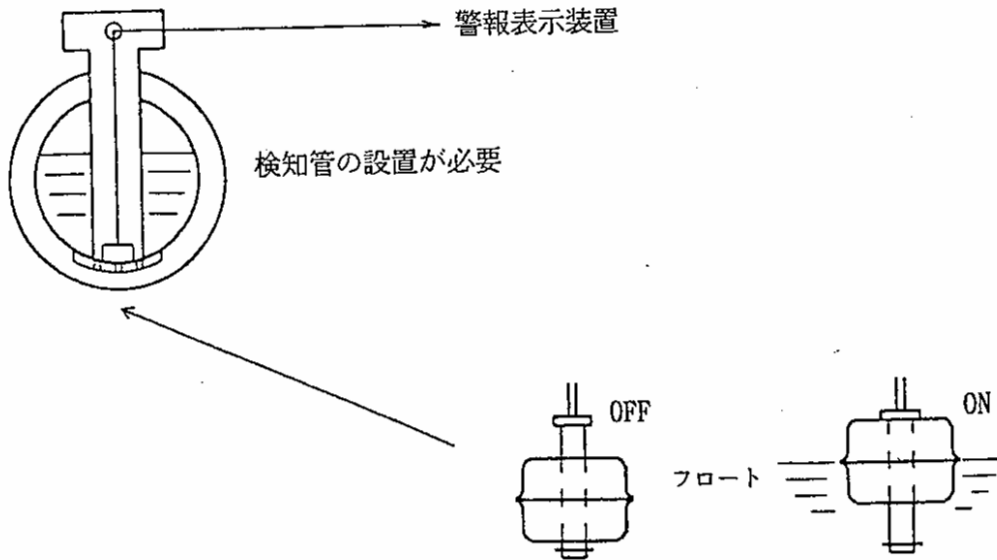

2 検知管に検知液を封入し、検知するもの

検知液の流出により、液溜部のレベルが低下して検出する。

